

# DOWN



Dimbaar  
optioneel



50.000  
branduren



Elke RAL-kleur  
mogelijk




PowerFactor  
>0.9

## OVER DE DOWN


De Down-pendant schijnt het licht enkel naar beneden. De bevestiging van de pendeldraden zit aan de bovenkant van het profiel. De pendant is tevens verkrijgbaar in de Up & Down-variant.

De pendant is standaard leverbaar in een rond of lineair type. Op aanvraag zijn ook andere vormen mogelijk. Kies zelf de gewenste kleurtemperatuur (Kelvin) met Tunable White en stel de lichtsterkte in op de behoefte van het moment.

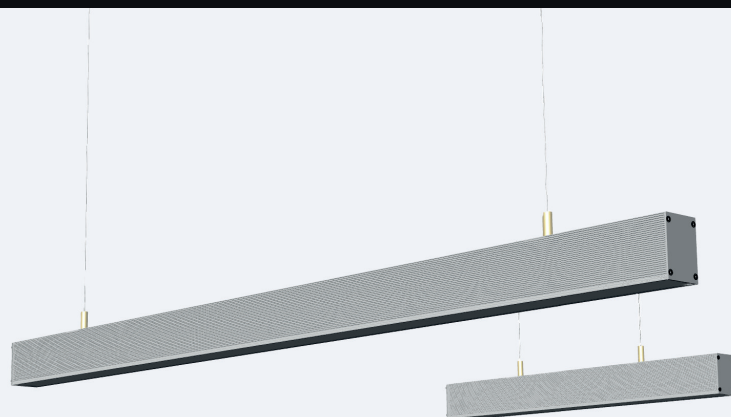

CE IP20 IK04

## AFMETINGEN

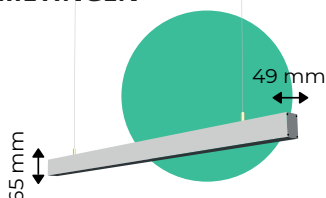

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	KLEUR	WATT	LM/W	LUMEN DOWN	CRI (RA)	KELVIN	LENGTE MM
IF.PE.DL.1200.041.830	830	49.6	169	4.175	>80	3000	1200
IF.PE.DL.1200.043.840	840	49.6	178	4.399	>80	4000	1200
IF.PE.DL.1200.044.850	850	49.6	179	4.440	>80	5000	1200
IF.PE.DL.1200.041.930	930	62.2	134	4.178	>90	3000	1200
IF.PE.DL.1200.043.940	940	62.2	141	4.399	>90	4000	1200

Bovenstaand is een voorbeelduitwerking van 1200 mm. Naar wens kan het profiel in elke lengte toegepast worden. Het maximale lumen-niveau staat beschreven. Lagere niveaus zijn altijd mogelijk.

