

EXCELLENCE



Fixed Output
of DALI



>50.000 uur
bij L80B10



L100/CLO
optioneel



PowerFactor
>0.9



Philips
Fortimo




Philips
Xitanium



SimpleSet
Ready


OVER DE EXCELLENCE

De Excellence is een premium lichtlijn met een unieke lage UGR (Unified Glare Rate) van 17. Dit houdt in dat er weinig verblinding optreedt wanneer er direct naar de armatuur gekeken wordt. Dit is mogelijk dankzij een speciaal toegepaste lensoptiek. Het toepassen van deze lensoptiek zorgt er tevens voor dat er nagenoeg geen lichtverlies optreedt. De units van de Excellence komen in standaardafmetingen, maar indien gewenst voorzien we de lichtlijn van een op maat gemaakt eindstuk. Indien noodverlichting nodig is, is het mogelijk dit in de lichtlijn te integreren, zowel centraal als decentraal. Het is niet nodig de lichtlijn volledig te bezetten: we kunnen ook blind stukken leveren waardoor er minder units op een lijn komen. Met de premium lichtlijn zijn vele opties mogelijk.

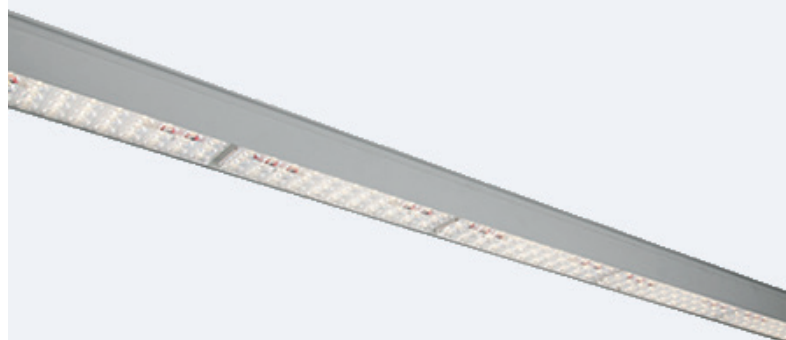


CE IP40 UGR17


FOTOMETRISCHE GEGEVENS




90°



30°




Stellingpad



Supermarkt

AFMETINGEN



Hoogte: 61 mm
Breedte: 73 mm
Lengte: variabel

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	MAAT CM	LUMEN	KLEUR	WATT	LM/W	CRI	KELVIN
OC LL LE 1200 041 830	1200	4.181	830	24.2	173	>80	3000
OC LL LE 1200 044 840	1200	4.400	840	24.2	182	>80	4000
OC LL LE 1200 044 850	1200	4.446	850	24.2	148	>80	5000
OC LL LE 1200 041 930	1200	4.176	930	29.7	140	>90	3000
OC LL LE 1200 044 940	1200	4.400	940	29.7	148	>90	4000
OC LL LE 1500 052 830	1500	5.226	830	30.2	173	>80	3000
OC LL LE 1500 055 840	1500	5.500	840	30.2	182	>80	4000
OC LL LE 1500 055 850	1500	5.558	850	30.2	184	>80	5000
OC LL LE 1500 052 930	1500	5.220	930	37.2	140	>90	3000
OC LL LE 1500 055 940	1500	5.500	940	37.2	148	>90	4000
OC LL LE 2400 083 830	2400	8.362	830	48.3	173	>80	3000
OC LL LE 2400 088 840	2400	8.800	840	48.3	182	>80	4000
OC LL LE 2400 088 850	2400	8.892	850	48.3	184	>80	5000
OC LL LE 2400 083 930	2400	8.352	930	59.5	140	>90	3000
OC LL LE 2400 088 940	2400	8.800	940	59.5	148	>90	4000
OC LL LE 3000 104 830	3000	10.453	830	60.4	173	>80	3000
OC LL LE 3000 110 840	3000	11.000	840	60.4	182	>80	4000
OC LL LE 3000 111 850	3000	11.115	850	60.4	184	>80	5000
OC LL LE 3000 104 930	3000	10.440	930	74.3	140	>90	3000
OC LL LE 3000 110 940	3000	11.000	940	74.3	148	>90	4000

In de tabel staat de maximale output per unit. Er kunnen naar wens altijd lagere lichtopbrengsten ingesteld worden.