

# FACADE



≥ 50.000 uur  
bij L80B10



Elke RAL-kleur  
mogelijk



PowerFactor  
>0.9



CRI  
> 90



Optie: dim  
(DALI)


## OVER DE FACADE

De FACADE wallwasher is er in een indoor en outdoor versie en kenmerkt zich door minimale en sobere vormgeving waardoor hij minimaal waarneembaar is tegen een gevel. De toegepaste hoge kleurweergave (CRI >90 en goede R9) zorgt dat de kleur en textuur van de gevel ook in de avond spreekt. Toch is hij behoorlijk energiezuinig met 140 lumen per Watt. Leverbaar in 2700, 3000 en 4000 maar ook in Tunable White met behoud van de lichtkwaliteit. Belangrijkst voordeel van deze wall washer is de minimale inschrijving door de uitgekiende reflectortechniek van de zeer efficiënte spiegel van Almeco. Met een lage UGR zorgt de FACADE verder voor het minimalisering van lichthinder.



CE IP40 IK04

## AFMETINGEN

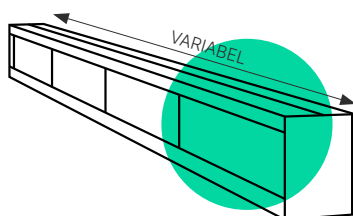

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	R <sub>9</sub> WAARDE	LIFETIME HRS	COLOR CRI	TEMPERATURE KELVIN	LIGHT OUTPUT LUMEN	EFFICACY LM/W	UGR	DRIVER
<b>OCWWFA 927</b>	>50	≥50.000	>90	2.700	>3.000 p/mtr	140	<19	Dt8 Ripple Free
<b>OCWWFA 930</b>	>50	≥50.000	>90	3.000	>3.000 p/mtr	140	<19	Dt8 Ripple Free
<b>OCWWFA 940</b>	>50	≥50.000	>90	4.000	>3.000 p/mtr	140	<19	Dt8 Ripple Free
<b>OCWWFA TWH REDS</b>	>50	≥50.000	>90	2.200 - 5.000	>3.000 p/mtr	140	<19	Dt8 Ripple Free
<b>OCWWFA TWH BLUES</b>	>50	≥50.000	>90	2.700 - 6.500	>3.000 p/mtr	140	<19	Dt8 Ripple Free

