

SUMMUS



Lumileds
LED



≥ 60.000 uur
bij L80B10



L100/CLO
optioneel



PowerFactor
>0.9




CRI
> 80



Optie: dim
(DALI)

OVER DE SUMMUS

De Summus is een flexibel indeelbare lichtlijn die bestaat uit een basis van met bandkabel voorgemonteerde lijnen en verlichtingsunits. De lijnen kunnen naar wens volbezet worden of van blindstukken worden voorzien. De diverse koppel- en ophangmogelijkheden maken de Summus multi-inzetbaar. De Ocab Summus lichtlijn (met de IP-waarde 44 en IK-waarde 04) is een multi-inzetbare lichtlijn. Wil je de lichtlijn in een later stadium wijzigen omdat de indeling van een ruimte wijzigt? Dankzij de flexibel indeelbare lichtlijn (op basis van met bandkabel voorgemonteerde lijnen en verlichtingsunits) is dit eenvoudig te realiseren. Voorzie de lijnen gemakkelijk van extra armaturen of verplaats de huidige armaturen.

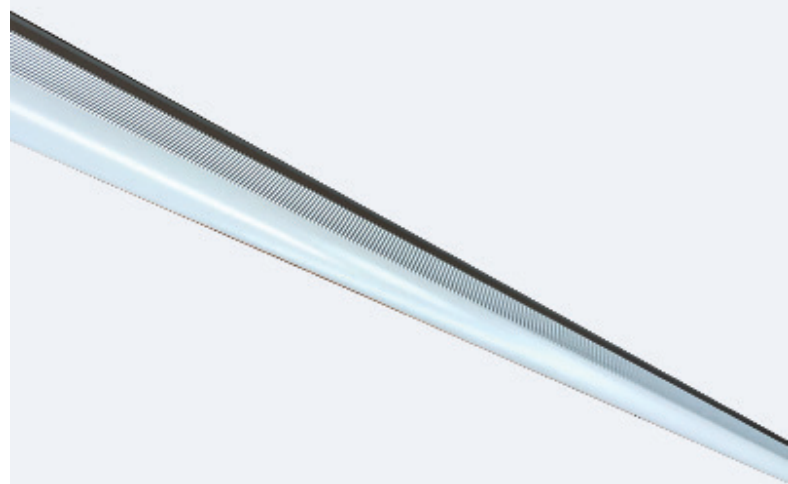


CE IP44 IP54 IK10
(Optioneel)

LICHTBUNDELS



120°

AFMETINGEN

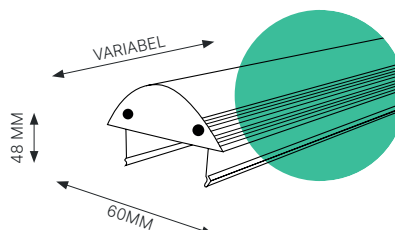

LED UNITS

CODE	LIFETIME HRS	COLOR CRI	TEMPERATURE KELVIN	LIGHT OUTPUT LUMEN	POWER WATT	EFFICACY LM/W	DRIVER
OCLLSU 1530 011K 830	≥60.000	>80	3.000 K	11.000 lm	65,8	167	Dt8 Ripple Free
OCLLSU 1530 011K 840	≥60.000	>80	4.000 K	11.000 lm	63,2	174	Dt8 Ripple Free
OCLLSU 1530 011K 857	≥60.000	>80	5.700 K	11.000 lm	61,1	179	Dt8 Ripple Free

BASISPROFIEL

CODE	LENGTH
OCLLSU BP 4590	4.590 mm
OCLLSU BP 3060	3.060 mm
OCLLSU BP 1530	1.530 mm

BLINDDEEL

CODE	LENGTH
OCLLSU BD 1530	1.530 mm

OPHANGING

CODE	DESCRIPTION
OCLLSU OS	Ketting ophangbeugel
OCLLSU OG	Ophangbeugel draaideind
OCLLSU OK	Ophangbeugel opbouw

AANSLUITKAP

CODE	DESCRIPTION
OCLLSU AK	t.b.v. voeding lichtlijn


KOPPELSTUKKEN

CODE	DESCRIPTION
OCLLSU KS	Ketting koppelbeugel
OCLLSU KG	Draaideind
OCLLSU KK	Opbouw

ACCESSOIRES

CODE	DESCRIPTION
OCLLSU ED	Gesloten eindkap
OCLLSU SH	Kettinghaak (S-haak)
OCLLSU DH	Kettinghaak damwand
OCLLSU BA	Betonanker
OCLLSU KB	Ketting bos 30 mtr

KLEUREN



OPTIEKEN

