

TWISTER



Fixed Output
of DALI



>50.000 uur
bij L80B10



L100/CLO
optioneel



PowerFactor
>0.9



Philips
Fortimo



Philips
Xitanium



SimpleSet
Ready

OVER DE TWISTER


De Twister is een robuuste LED-spot die inzetbaar is op een trackrail. Er kunnen verschillende SLM-modules en optieken worden toegepast om zo de gewenste lichtbundel breedte en lichtoutput te creëren. Kies zelf de RAL-kleur die aansluit bij het interieur van jouw bedrijf of de dagelijkse werkzaamheden op de werkplaats. Dankzij de goede luchtdoorstroming en koeling blijft de levensduur van >50.000 branduren gegarandeerd, ook bij hogere lumen stromen.

Wens je een dimbare lichtoplossing, dan kun je de armatuur voorzien van een DALI-driver. Deze driver zorgt er tevens voor dat elk gewenst lichtniveau bereikt kan worden. Of kies zelf de gewenste kleurtemperatuur (Kelvin) met Tunable White.




CE IP20

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

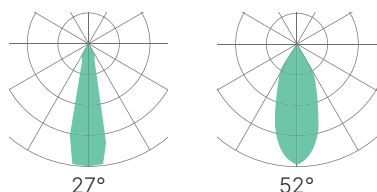

AFMETINGEN



Diameter bus: 90 mm
Lengte bus: 135 mm
Breedte driverhuis: 118 mm

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	MAAT CM	LUMEN	KLEUR	WATT	LM/W	CRI	KELVIN
OC TR TW D090 030 827	13,5 x 9	3.000	827	21.0	143	>80	2700
OC TR TW D090 030 830	13,5 x 9	3.000	830	19.9	151	>80	3000
OC TR TW D090 030 840	13,5 x 9	3.000	840	19.0	158	>80	4000
OC TR TW D090 030 850	13,5 x 9	3.000	850	19.0	158	>80	5000
OC TR TW D090 025 927	13,5 x 9	2.500	927	21.2	118	>90	2700
OC TR TW D090 025 930	13,5 x 9	2.500	930	20.1	124	>90	3000
OC TR TW D090 030 830	13,5 x 9	3.000	830	20.5	146	>90	3000
OC TR TW D090 025 930	13,5 x 9	2.500	930	20.1	125	>90	3000
OC TR TW D090 025 940	13,5 x 9	2.500	940	18.3	137	>90	4000
OC TR TW D090 020 930	13,5 x 9	2.000	930	19.4	103	>90	3000
OC TR TW D090 010 925	13,5 x 9	1.000	925	10.2	98	>90	2500
OC TR TW D090 010 930	13,5 x 9	1.000	930	9.9	101	>90	3000

In de tabel staat de maximale output per armatuurtype. Er kunnen naar wens altijd lagere lichtopbrengsten ingesteld worden.

KLEUREN



Wit



Zwart

TOEVOEGINGEN



Crisp White



Premium White



FOOD
Warm White



FOOD
Premium Red