

UP & DOWN



Dimbaar
optioneel



50.000
branduren



Elke RAL-kleur
mogelijk




PowerFactor
>0.9

OVER DE UP & DOWN


De Up & Down pendant is een stijlvol pendelarmatuur dat veel toegepast wordt in kantoorruimten. De pendant is tevens verkrijgbaar in de Down-variant. Bij de Up & Down-pendant schijnt de lichtbundel zowel naar boven als naar beneden. De bevestiging voor de pendel-aansluiting zit bij deze variant aan de zijkant gemonteerd.

De pendant is standaard leverbaar in een rond of lineair type. Op aanvraag zijn ook andere vormen mogelijk. Kies zelf de gewenste kleurtemperatuur (Kelvin) met Tunable White en stel de lichtsterkte in op de behoefte van het moment.

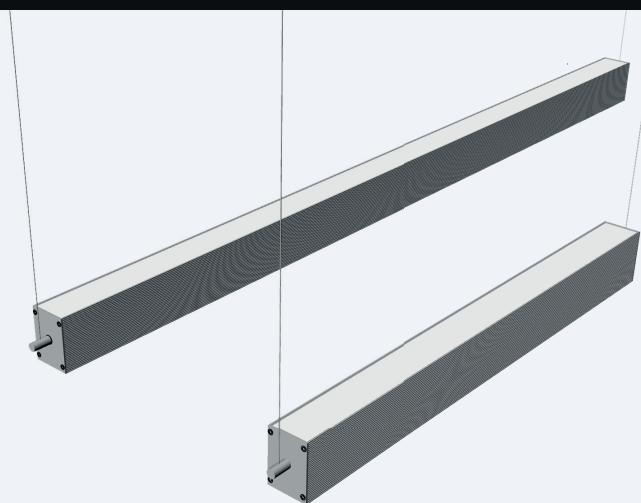

CE IP20 IK04

AFMETINGEN

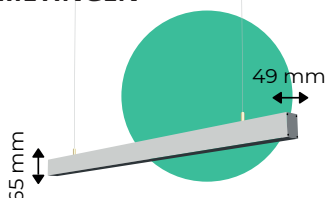

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	KLEUR	WATT	LM/W	LUMEN DOWN	CRI (RA)	KELVIN	LUMEN UP	LENGTE MM	DRIVER
IF.PE.DL.1200.041.830	830	49.6	169	4.175	>80	3000	4.175	1200	Dt8 Ripple Free
IF.PE.DL.1200.043.840	840	49.6	178	4.399	>80	4000	4.399	1200	Dt8 Ripple Free
IF.PE.DL.1200.044.850	850	49.6	179	4.440	>80	5000	4.440	1200	Dt8 Ripple Free
IF.PE.DL.1200.041.930	930	62.2	134	4.178	>90	3000	4.178	1200	Dt8 Ripple Free
IF.PE.DL.1200.043.940	940	62.2	141	4.399	>90	4000	4.399	1200	Dt8 Ripple Free
IF.PE.DO.1200.041.830	830	24.8	169	4.175	>80	3000	-	1200	Dt8 Ripple Free
IF.PE.DO.1200.043.840	840	24.8	178	4.399	>80	4000	-	1200	Dt8 Ripple Free
IF.PE.DO.1200.044.850	850	24.8	179	4.440	>80	5000	-	1200	Dt8 Ripple Free
IF.PE.DO.1200.041.930	930	31.1	134	4.178	>90	3000	-	1200	Dt8 Ripple Free
IF.PE.DO.1200.043.940	940	31.1	141	4.399	>90	4000	-	1200	Dt8 Ripple Free
IF.PE.DO.1200.	940	31.1	141	4.399	>90	4000	-	1200	Dt8 Ripple Free

Bovenstaand is een voorbeelduitwerking van 1200 mm. Naar wens kan het profiel in elke lengte toegepast worden. Het maximale lumen-niveau staat beschreven. Lagere niveaus zijn altijd mogelijk.

